

# Zestaw - SWP 35



**STREET  
WORKOUT  
PARK**


## Części składowe zestawu:

- Poręcze równoległe skośne wolnostojące PRSW/200/65/100 - 2 szt. 1 kpl.
- Drabinka pionowa DPI/100/10/225 - 1 szt.
- Drążek DR/100/10/125 - 1 szt,
- Drążek DR/100/10/185 - 1 szt,
- Drążek DR/200/10/225 - 1 szt,
- Ławeczka skośna LS/160/48/75 - 1 szt.
- Koła gimnastyczne KG/200/30/140 - 1 szt.
- Drabinka pozioma prosta DPP/200/100/225 - 1 szt



SWP-35

Powierzchnia strefy bezpiecznej: 71m<sup>2</sup>

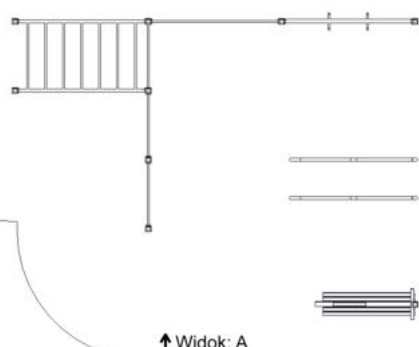

↑ Widok: B

↑ Widok: A

1060 cm

850 cm

## Wymiary:

- Wysokość max.: 235 cm
- Długość strefy: 1060 cm
- Szerokość strefy: 850 cm
- Wys. swobodnego upadku: 225 cm

260cm ↓ Streetworkoutpark.pl

240cm ↓ Zestaw: SWP-35 Widok: B

220cm ↓

200cm ↓

180cm ↓

160cm ↓

140cm ↓

120cm ↓

100cm ↓

80cm ↓

60cm ↓

40cm ↓

20cm ↓

0 ↓

260cm ↓ Streetworkoutpark.pl

240cm ↓ Zestaw: SWP-35 Widok: A

220cm ↓

200cm ↓

180cm ↓

160cm ↓

140cm ↓

120cm ↓

100cm ↓

80cm ↓

60cm ↓

40cm ↓

20cm ↓

0 ↓

## Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

## Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,  
dopuszczalne obciążenie 120 kg

## Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3), 80x40x3mm, 60x40x2mm oraz rur stalowych o przekroju  $\varnothing 33,7 \times 2,9$ mm,  $\varnothing 48,3 \times 3,2$  oraz 2,9 mm, 60,3x2,9 mm.  
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową.