





## Elementy składowe zestawu:

- Drabinka pionowa DPI/100/10/225 1SZT.
- Drabinka pozioma prosta DPP/200/125/225 1SZT.
- Rura wspinaczkowa RW/200/10/265 1SZT.
- Uchwyt uniwersalny UU/105/10/285 1 SZT.
- Koła gimnastyczne KG/200/30/140 1SZT.
- Ławeczka skośna LS/160/48/75 1 SZT.
- Belka wspinaczkowa BW/200/45/225 1 SZT.
- Poręczce równoległe proste do słupa PRPDS/200/65/120 3SZT.
- Poręczce równoległe proste wolnostojące PRPW/100/65/20 2SZT.
- Drążek DR/125/10/205 2SZT.
- Drążek DR/125/10/225 7SZT.
- Drążek DR/125/10/245 1SZT.
- Drążek DR/150/10/185 2SZT.
- Drążek DR/200/10/155 2SZT.
- Drążek DR/200/10/225 2SZT.

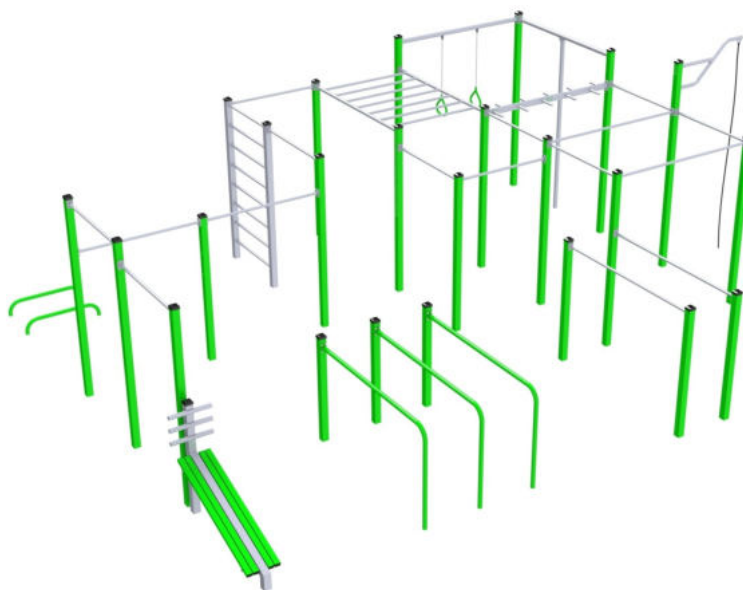

## Wymiary:


- Wysokość max.: 305 cm
- Długość: 920 cm
- Szerokość: 690 cm
- Wys. swobodnego upadku: 295cm

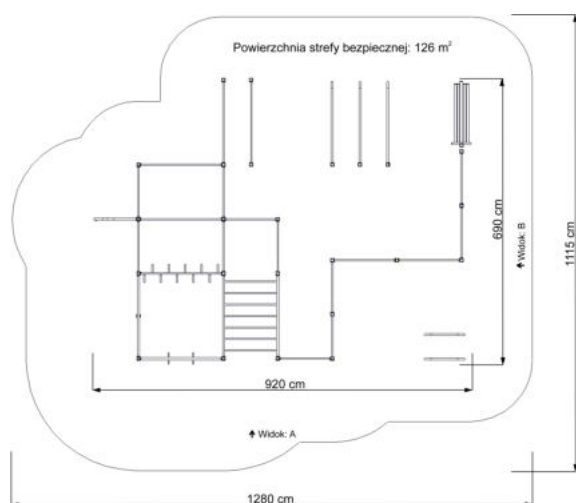

Streetworkoutpark.pl  
Zestaw: SWP-76 Widok: A



Streetworkoutpark.pl  
Zestaw: SWP-76 Widok: B

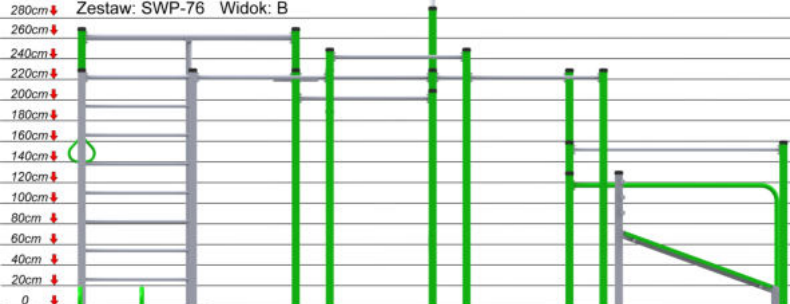

## Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

## Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,  
dopuszczalne obciążenie 120 kg

## Konstrukcja:

Profile stalowe 100x100x3,0mm, 60x40x2mm, 80x40x3, rury stalowe  $\varnothing$ 33,7x2,9mm,  $\varnothing$  48,3x2,9 mm,  $\varnothing$ 60,3x2,9 mm  
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliesterową.