


Zestaw - SWP 4



**STREET
WORKOUT
PARK**

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU:

- Drażek DR/100/10/185 1 szt.
- Drażek DR/100/10/225 1 szt.
- Drażek DR/100/10/205 1 szt.
- Drażek DR/125/10/225 1 szt.
- Drażek DR/125/10/205 1 szt.
- Drażek DR/125/10/185 1 szt.
- Drażek DR/200/10/225 1 szt.
- Drabinka pozioma prosta DPP/200/100/225 1szt.
- Drabinka pozioma skośna DPS/20/200/125/225 1 szt.
- Drabinka pionowa DPI/100/10/225 2 szt.
- Drabinka pionowa DPI/125/10/225 1 szt.
- Belka wspinaczkowa BW/200/45/225 1 szt.
- Ławeczka skośna LS/60/48/75 1 szt.
- Koła gimnastyczne KG/200/30/140 1 szt.
- Rura wspinaczkowa RW/200/10/265 1 szt.
- Poręcz równoległe proste wolnostojące PRPW/200/65/100 2 szt. 1 kpl.
- Poręcz równoległe skośne wolnostojące PRSW/200/65/100 2 szt. 1 kpl.

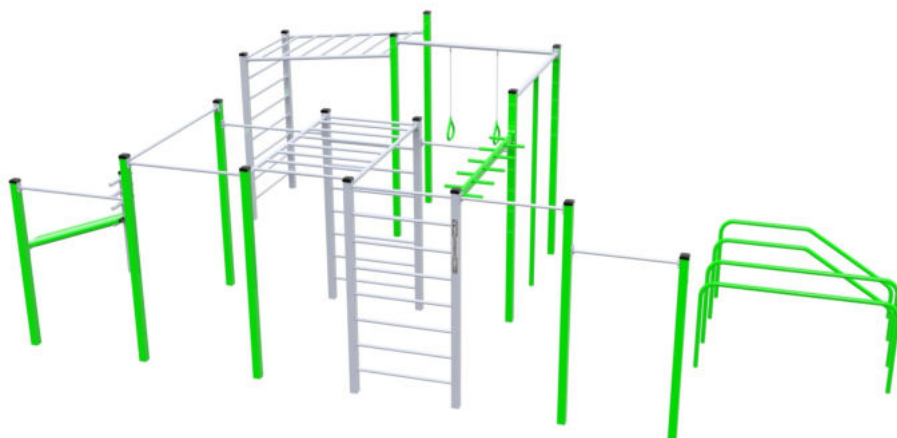

Wymiary zestawu:



Wysokość max.: 265 cm

Długość: 1060 cm

Szerokość: 560 cm

Wysokość swobodnego upadku: 260 cm

SWP-04

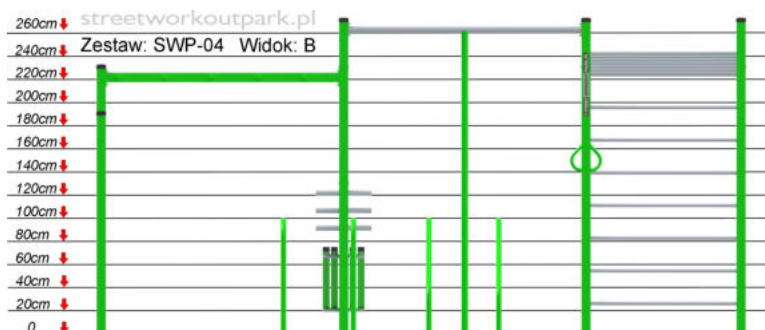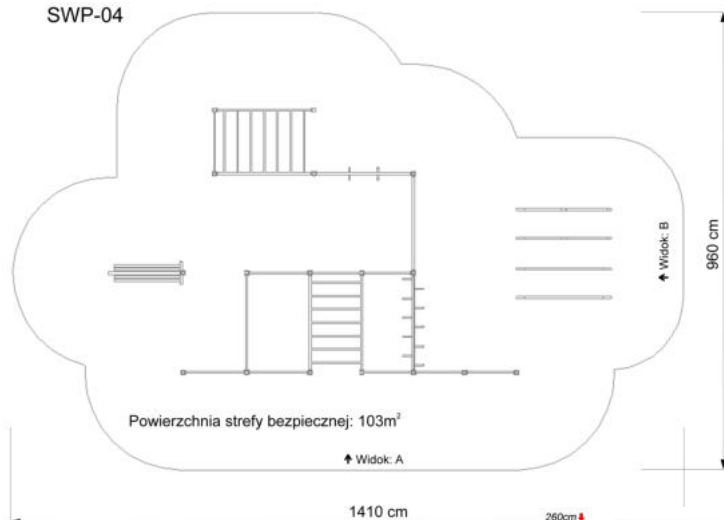

Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obciążenie 120 kg

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3), 80x40x3mm, 60x40x2mm oraz rur stalowych o przekroju $\varnothing 33,7$ mm i grubości ścianki 2,9mm, $\varnothing 48,3$ i grubości ścianki 3,2 oraz 2,9mm. $\varnothing 60$ i grubości ścianki 2,9

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliesterową.