


Zestaw - SWP 31



**STREET
WORKOUT
PARK**

Części składowe zestawu:

- Poręcze równoległe proste do słupa PRPDS/200/65/120 - 1 szt.
- Poręcze równoległe proste wolnostojące PRPW/200/65/120 - 1 szt.
- Poręcze równoległe skośne do słupa PRSDS/200/65/100 - 2 szt.
- Poręcze równoległe skośne wolnostojące PRSW/200/65/100 - 2 szt.
- Drążek DR/150/10/225 - 2 szt.
- Drążek DR/200/10/225 - 2 szt.
- Drążek DR/200/10/205 - 1 szt.
- Ławeczka skośna LS/160/48/75 - 1 szt.
- Drabinka pozioma prosta DPP/200/150/225 - 1 szt.
- Rura wspinaczkowa RW/200/10/265 - 1 szt.
- Belka wspinaczkowa BW/200/45/225 - 1 szt.

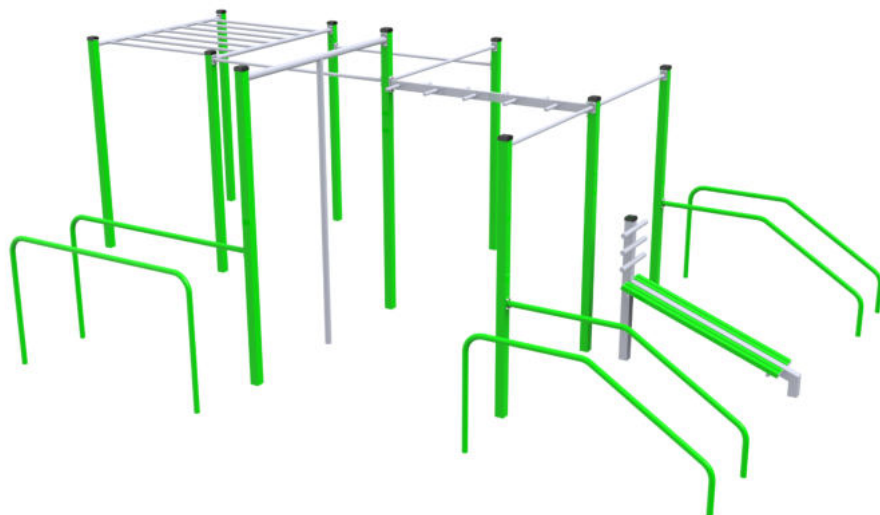



Wymiary:

Wysokość max.: 275 cm
Długość strefy: 850 cm
Szerokość strefy: 1140 cm
Wys. swobodnego upadku: 265 cm

Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obciążenie 120 kg

SWP-31

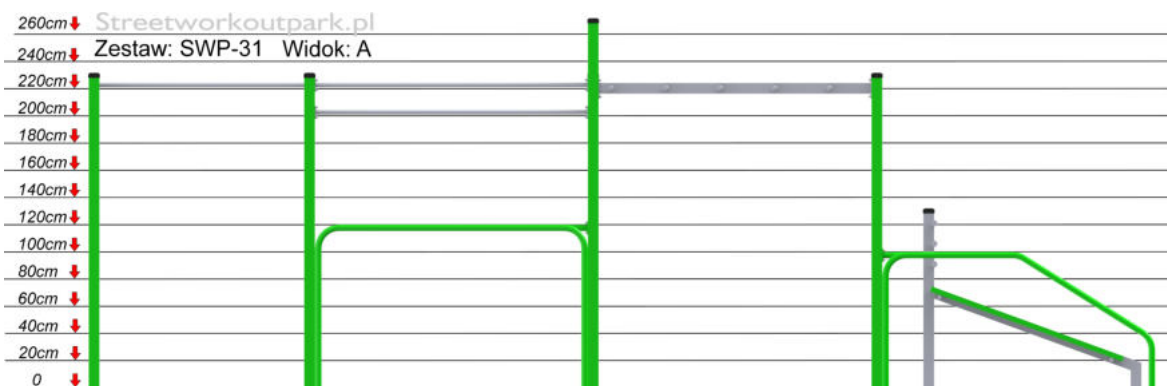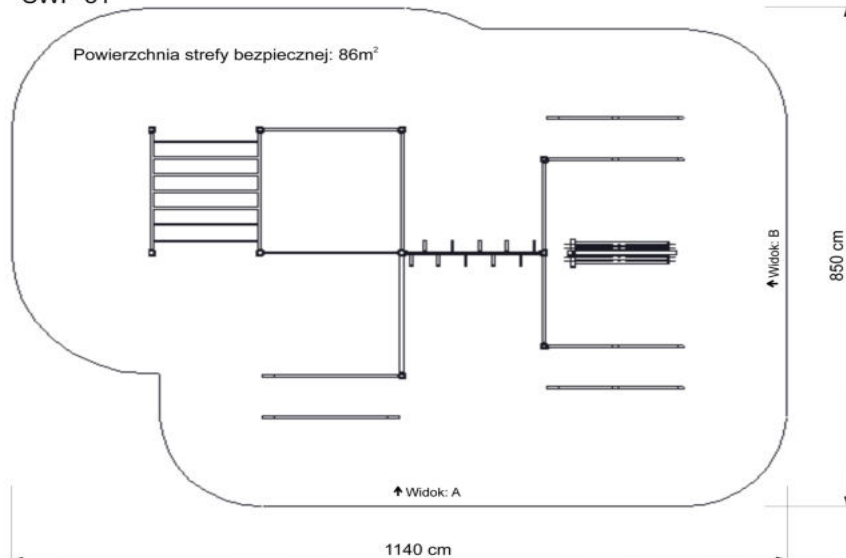

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3), 60x40x2mm, 80x40x3mm oraz rur stalowych o przekroju $\varnothing 33,7 \times 2,9$ mm, $\varnothing 48,3$ i grubości ścianki 3,2 oraz 2,9 mm, $\varnothing 60,3 \times 2,9$ mm.
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową.