


Zestaw - SWP 20



**STREET
WORKOUT
PARK**

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU:




- Koła gimnastyczne KG/200/30/140 1 szt.
- Rura wspinaczkowa RW/200/10/265 2 szt.
- Belka wspinaczkowa BW/200/45/225 1 szt.
- Drażek DR/100/10/95 1 szt.
- Drażek DR/100/10/125 1 szt.
- Drażek DR/100/10/185 1 szt.
- Drażek DR/125/10/155 1 szt.
- Drażek DR/125/10/205 1 szt.
- Drażek DR/125/10/225 1 szt.
- Drażek DR/150/10/205 2 szt.
- Drażek DR/150/10/225 2 szt.
- Drabinka pozioma prosta DPP/200/125/225 1 szt.
- Drabinka pozioma skośna DPS/20/100/125/245 1 szt.
- Drabinka pionowa DPI/150/10/225 1 szt.
- Ławeczka skośna LS/160/48/75 2 szt.
- Podest JUPM PD/50/30/30 1 szt.
- Podest JUMP PD/50/30/50 1 szt.
- Podest JUMP PD/50/30/70 1 szt.
- Poręcze równoległe proste wolnostojące PRPW/200/65/100 2 szt. 1 kpl.
- Poręcze równoległe proste wolnostojące PRPW/200/65/20 2 szt. 1 kpl.
- Poręcze równoległe skośne wolnostojące PRSW/200/65/100 2 szt. 1 kpl.

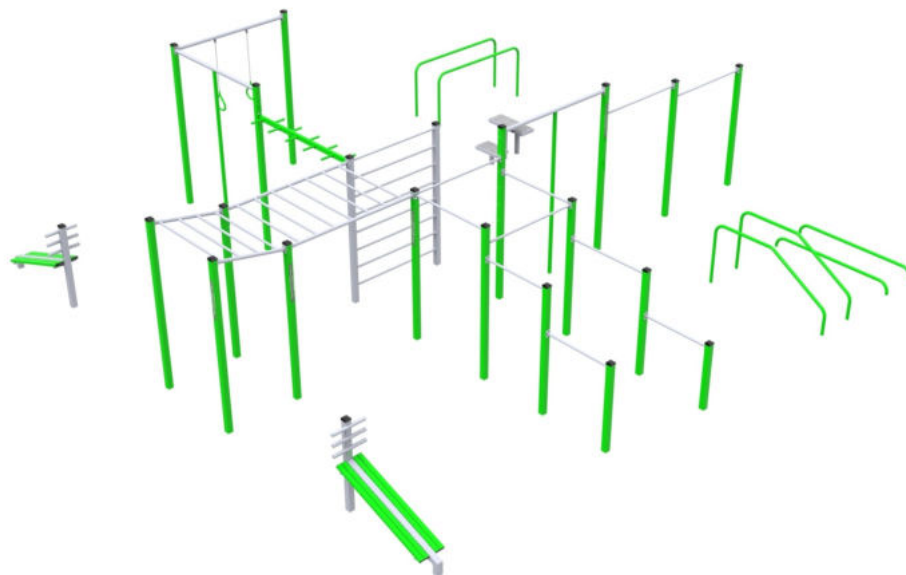

Wymiary:

Wysokość max.: 275 cm
Długość: 930 cm
Szerokość: 1010 cm
Wys. swobodnego upadku: 265cm

SWP-20

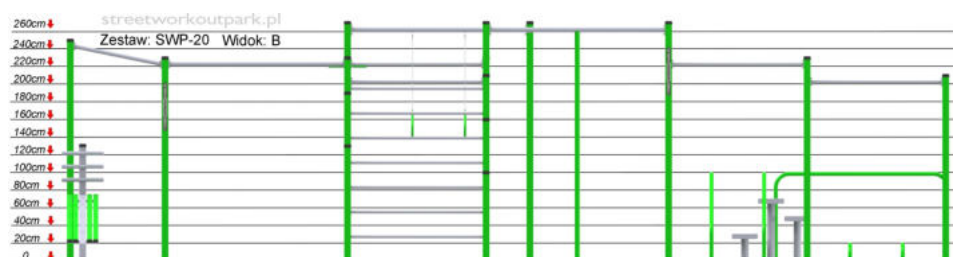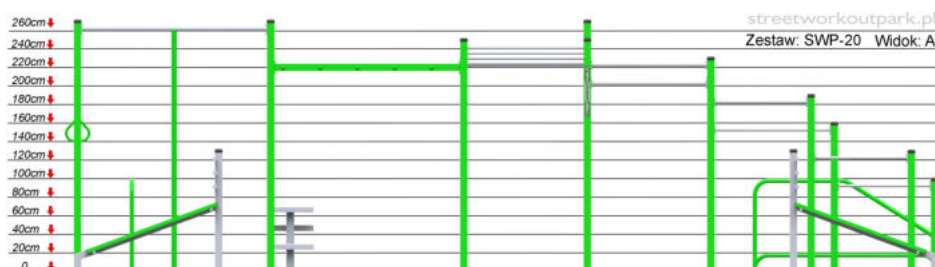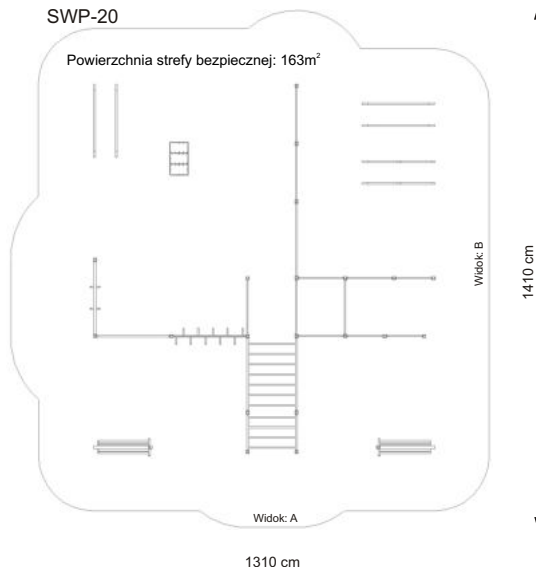

Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obciążenie 120 kg

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),
60x40x2mm, 80x40x3, rury stalowe \varnothing 33,7x2,9mm, \varnothing 48,3x3,2 mm, \varnothing 60,3x3,2 mm
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym
oraz farbą proszkową poliestrową.