

# Zestaw - SWP 24



**STREET  
WORKOUT  
PARK**

## Części składowe zestawu:


- Drabinka pozioma DPP/200/100/205 - 1 szt.
- Drabinka pionowa DPI/100/10/205 - 1 szt.
- Koła gimnastyczne KG/200/30/140 - 1 szt.
- Rura wspinaczkowa RW/200/10/265 - 1 szt.
- Belka wspinaczkowa BW/200/45/225 - 3 szt.
- Poręcze równoległe proste do słupa PRPDS/200/65/120 - 2 szt.
- Poręcze równoległe proste wolnostojące PRPW/200/65/120 - 1szt.
- Drążek DR/150/10/205 - 1 szt.
- Drążek DR/100/10/205 - 1 szt.
- Drążek DR/150/10/185 - 1szt.
- Drążek DR/200/10/205 - 1 szt.
- Ławka skośna LS/160/48/175 - 1 szt.




## Wymiary:

Wysokość max.: 275 cm  
Długość: 680 cm  
Szerokość: 430 cm  
Wys. swobodnego upadku: 265 cm

SWP-24

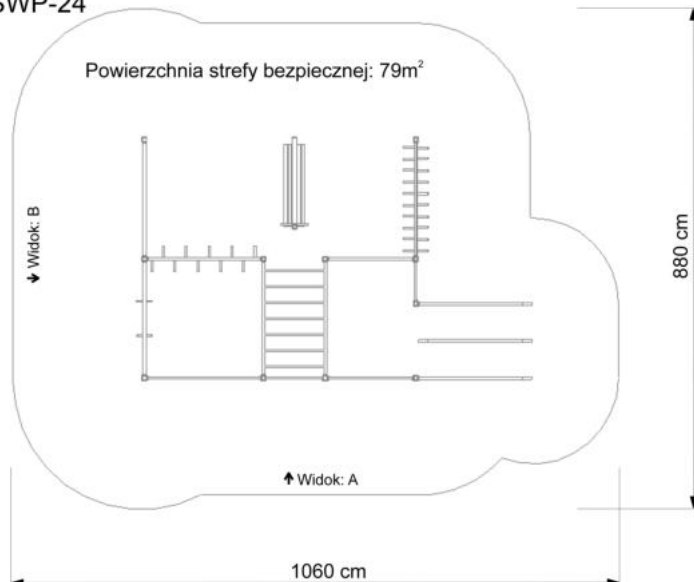


Streetworkoutpark.pl Zestaw: SWP-23 Widok: B

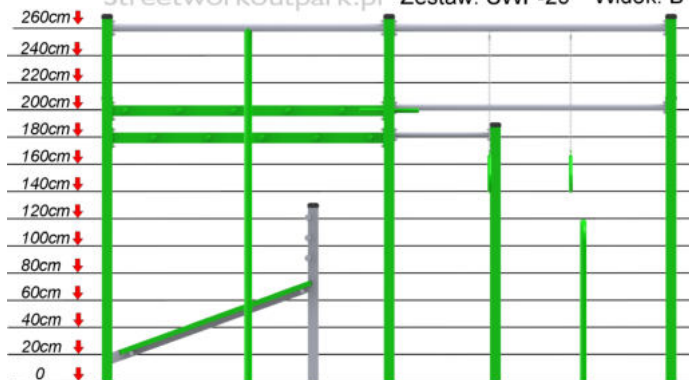

streetworkoutpark.pl

Zestaw: SWP-24 Widok: A

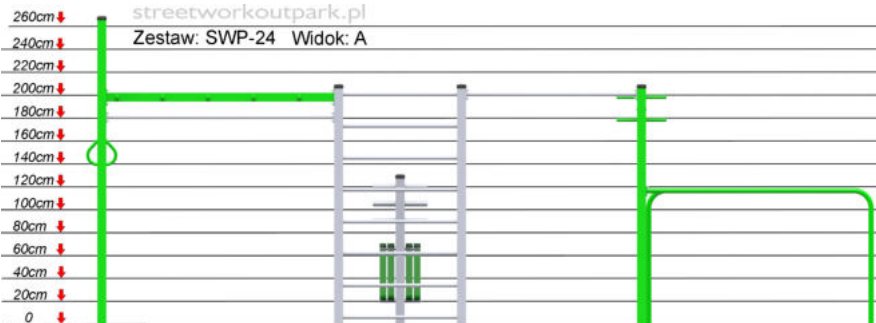

## Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

## Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,  
dopuszczalne obciążenie 120 kg

## Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3), 60x40x2mm oraz rur stalowych o przekroju  $\varnothing 33,7$  mm i grubości ścianki 2,9mm,  $\varnothing 48,3$  i grubości ścianki 2,9mm,  $\varnothing 60,3$  i grubości ścianki 2,9. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową.